

**Руководство по эксплуатации.  
Смеситель однорукояточный для душа с  
переключателем скрытого монтажа**



varion.ru

vk.com/varionarmaturen

facebook.com/varionarmaturen

google.ru/+VarionRu

varionarmaturen.livejournal.com

twitter.com/varionarmaturen

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»

198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,

литер А, тел. (812) 252-77-55

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Вы приобрели качественный смеситель Российского производства однорукояточный для душа с переключателем, скрытого монтажа. Смеситель адаптирован к условиям эксплуатации в России. В смесителе с регулировкой напора и температуры воды одной рукояткой установлен смешивающий картридж типа KCG, Flűhs с керамическими шайбами, имеющими микропористую поверхность, заполненную температуростойкой смазкой. Корпусные детали изготовлены из латуни марки ЛС59 с хромо-никелевым покрытием.

## **1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1.1. Рекомендуемое давление                                 | 2,5 атм   |
| 1.2. Рабочая температура                                    | - до 75 С |
| 1.3. Масса смесителя в комплекте, не более                  | 2кг.      |
| 1.4. Присоединительные резьбы смесителя<br>внутренняя G1/2” |           |

(Смеситель предназначен для работы на давлении от 2 до 6,3 атм)

## **2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

Перед установкой смесителя и выполнением работ по техническому обслуживанию перекройте подачу воды из системы водоснабжения.

## Порядок установки.

**Для быстрой и качественной установки мы рекомендуем специалистов нашего Сервис-центра тел. 8-921-309-34-97.**

2.1. Снимите рукоятку со смесителя (1). Для этого аккуратно выньте декоративную заглушку, выкрутите винт рукоятки (шестигранным ключом 2,5мм) и снимите саму рукоятку. Выкрутите из смесителя (1) переключатель душ/излив ключом на 10мм.

Накрутите декоративный шарик переключателя на шток, придерживая его за выточки ключом. Установите корпус смесителя (1) в нишу в стене.

2.2. Подведите трубы ГВС и ХВС к соответствующим патрубкам, так чтобы труба ГВС была слева.

2.3. Затем закрепите корпус смесителя (1) на стеновой панели.

2.4. Закройте зазор между смесителем и стеновой панелью декоративным фартуком (2). Вкрутите в смеситель (1) переключатель.

Затем наденьте рукоятку на смеситель и закрепите ее.

**Внимание!!!: Установить рукоятку можно только после установки декоративного фартука (2).**

### Возможные варианты сборок смесителя

#### VARION схемы №2,3,4.:

1. Смеситель + душевой шланг с лейкой и переходником скрытого монтажа, изливом (в комплект не входят).

2. Смеситель + душевая штанга скрытого монтажа и душевой шланг с лейкой (в комплект не входят).

3. Смеситель + излив скрытого монтажа и душевая штанга (в комплект не входят).

Возможны любые другие варианты сборки.

Размеры на схеме №1,2,3,4 указаны для изделий VARION, возможны варианты с изделиями других фирм.

**Примечание:** Смеситель не допускается чистить с применением абразивных материалов (песка, пасты с абразивами и т.д.), средств, содержащих кислоты и высокоактивные растворители. Для чистки смесителя применяйте мыльный раствор. Рекомендуется установить на квартирном вводе фильтр со сменными картриджами.

### **3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ.**

Перед пробным пуском воды скрутите душевую насадку, аэратор, или лейку, чтобы грязь и окалина, отслоившиеся во время установки, были вымыты из смесителя. После пропуска воды наворачните обратно. То же самое рекомендуется делать и после любых профилактических работ и т.д. В случае неаккуратного монтажа смесителя, а также дефектов, возникших вследствие попадания твердых, нерастворимых частиц из системы водоснабжения, может возникать необходимость замены некоторых деталей еще в течение гарантийного срока. Их замена не является гарантийным ремонтом.

### **4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.**

Гарантийный срок 5 лет. Срок службы изделия 10 лет. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи смесителя магазином, но не более 6-и лет с даты выпуска смесителя, указанной в паспорте изделия. Для гарантийного обслуживания необходимо сохранить кассовый (товарный) чек и эту инструкцию с отметкой о продаже, а для обмена или возврата необходима справка-заключение сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска смесителя.

\* Претензии по качеству смесителя, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель.

\* Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно (включая стоимость работ, материалов), только в том случае, если недостатки в

изделии возникли вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготовитель (дефекты изготовления, некачественные материалы, и т.д.), без необоснованных задержек в течение не более двадцати рабочих дней со дня обращения в уполномоченную сервисную компанию в мастерской или на дому у потребителя по усмотрению сервисной компании.

\* Дефекты устраняются путем ремонта смесителя или замены его неисправных деталей.

\* В случае возникновения претензий по качеству работы внутренних устройств смесителя не рекомендуется демонтировать его с места установки до осмотра представителем сервисной компании, иначе невозможно будет установить наличие неисправности и ее причину.

\* Гарантия распространяется только на смеситель.

\* Гарантию на установку и подключение обеспечивает монтажная организация.

#### **Гарантийный ремонт не производится в случаях:**

\* Невыполнения условий установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в паспорте и гарантийном талоне.

Смеситель имеет механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки, монтажа, неаккуратной эксплуатации.

\* Неисправность вызвана загрязнением, образованием известкового налета, наличием посторонних предметов в смесителе.

\* Если смеситель разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание услуг, выданного изготовителем, либо части изделия были заменены частями, не рекомендованными изготовителем.

\* Смеситель имеет дефекты хромоникелевого покрытия, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, либо использования чистящих средств, содержащих кислоты и растворители.

При пользовании душем следует избегать небрежного обращения с душевой насадкой.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязана провести экспертизу товара за свой счет.

Если в поломке виноват покупатель, с покупателя может быть взыскана стоимость экспертизы (Глава II ст.18 п.5 абзац 3, 4 Закона Р.Ф. «О защите прав потребителей»). Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Более подробную информацию о гарантии и о возможных нарушениях работы смесителя (не попадающие под действие гарантии), методы их устранения и об установке смесителя, Вы можете узнать на нашем сайте **www.varion.ru**.

**Гарантия не распространяется:**\* На такие виды работ, как смазка, регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий уход за смесителем, оговоренный в инструкции по эксплуатации.

Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации. *Данные гарантийные обязательства распространяются на потребителя в трактовке ФЗ «О защите прав потребителей». Для остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором о гарантийном обслуживании.*

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-94. "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия." и ГОСТ 25809-96 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 25.99.11-033-23109171-2017 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена

Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 78.22.62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.АГ99.Н11021 (срок действия по 28.11.19). Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01. По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания

**в г. Санкт-Петербурге** обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в.

**В г. Москве:** По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина, д. 13, инд. 123060

**В Екатеринбурге:** ООО АСЦ “Мотив”, ул. Чапаева 7 оф.36, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru

**В Воронеже:** Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

**в Твери:** Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

*В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.*

## КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ.


1. Смеситель в сборе с рукояткой.
2. Декоративный фартук.
  - Паспорт.
  - Коробка упаковочная.-Руководство по экспл. с гарантийным талоном.
  - Этикетка гарантии.

*При покупке проверяйте комплектность изделий.*

*Некомплектные изделия не обмениваются.*

Схема комплектации №1.

Схема №1

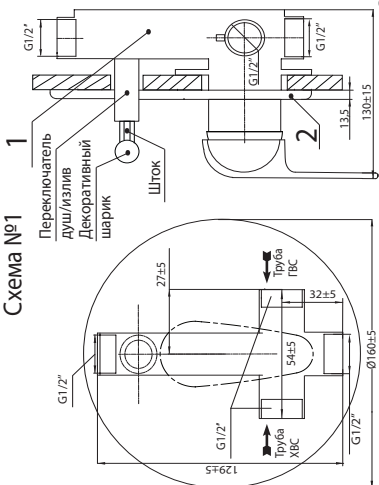

Возможные варианты установки и использования. Схема №2. Вар. №1

